a voilàp company

# TKE 330 SA-MA

EINFACHGEHRUNGSSÄGEN

Unterflurgehrungssäge für Gehrungen 90°, 45° rechts und links sowie für Zwischengehrungen

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## Schneidbereich

Der robuste, gusseiserne horizontale Auflagetisch mit seiner starr daran gekoppelten vertikalen Kreuzscheibe stellt den Werkstückspannbereich dar und er verfügt über eine große Auflagefläche zum optimalen Spannen der zu bearbeitenden Werkstücke.

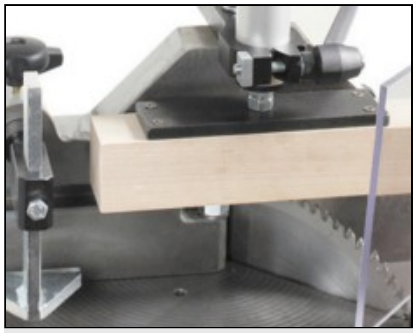

## Sägeblatt

Die Kappsäge ist mit einem 300 mm Widia-Sägeblatt ausgestattet, das auf einem manuell betätigten Vorschubsystem montiert ist.

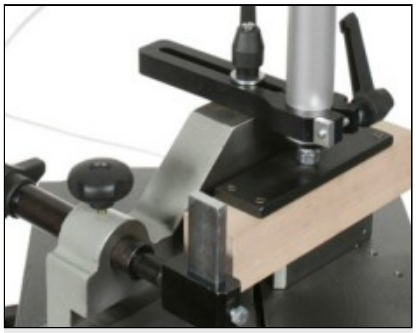

## Spanneinrichtungen

Die Maschine ist mit horizontalen und vertikalen Spanneinrichtungen ausgestattet, die als Version S pneumatisch betätigt werden, während sie als Version M manuell betätigt werden.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **TKE 330 SA-MA** / EINFACHGEHRUNGSSÄGEN

## SÄGEBLATT

| | |
|---|---|
| Hartmetall-Sägeblatt (mm) | Ø = 300 |

## SÄGEBLATTVORSCHUB

| | |
|---|---|
| Manuell | ● |

## SCHNITTDIAGRAMM

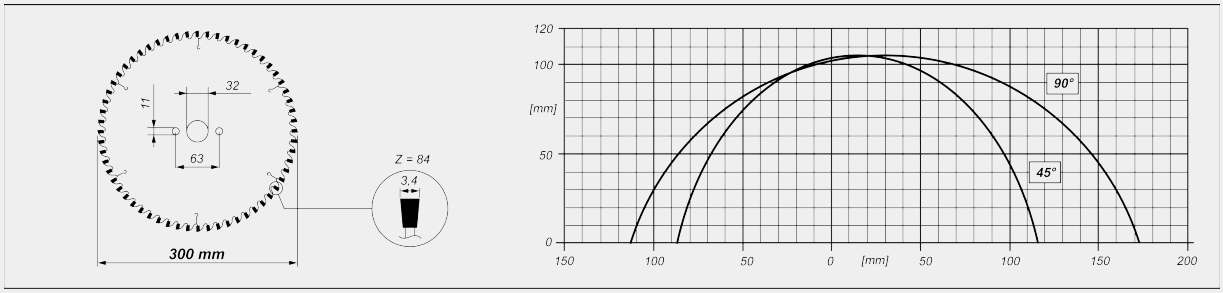


## NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS

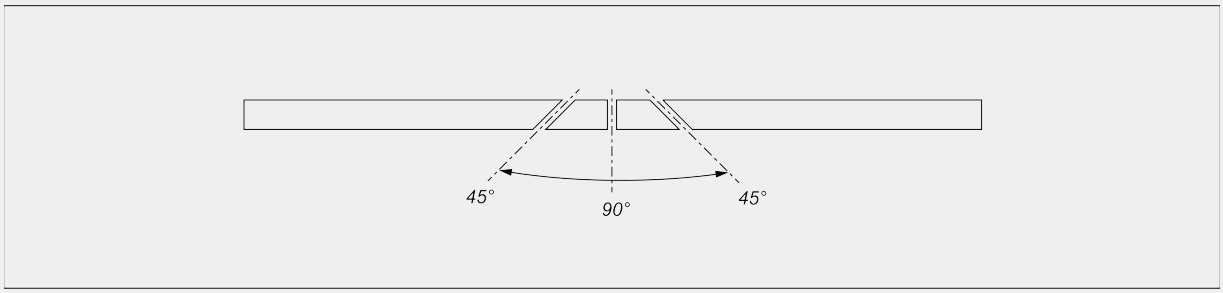


Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

## SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH

| | |
|---|---|
| Lokal mit manueller Steuerung | ● |

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## SCHMIERSYSTEM

| | |
|---|---|
| Manuell | ● |

## PROFILPOSITIONIERUNG

| | |
|---|---|
| Manueller steuerbarer Werkstück-Referenzanschlag | ● |

## STÜCKEINSPANNUNG

| | |
|---|---|
| Vertikale, manuell oder pneumatisch gesteuerte Spanneinrichtung (je nach Modell) | 1 |
| Horizontale, manuell gesteuerte Spanneinrichtung | 1 |

## MOTOR

| | |
|---|---|
| Selbstbremsender Drehstrommotor | ● |
| Ansprechzeit der Bremse (Sek.) | 10 |
| Leistung (kW) | 1,5 |

Enthalten ● Verfügbar ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.