


TKE 355-345 PF

SCIES À ONGLET UNE TÊTE



Tronçonneuse simple tête à lame frontale, côté de chargement sur la gauche et double pivotement latéral à commande pneumatique en positions fixes : 45° gauche et 90°, 45° et 22°30' droite. Une butée mécanique spécifique assure également la coupe à des angles intermédiaires.

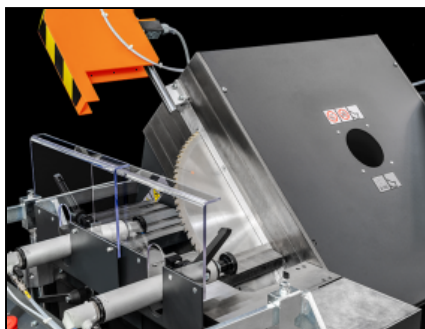

Tête 45°/ 22°30'

Les solutions techniques appliquées garantissent un positionnement angulaire rapide et précis de la tête, qui peut être équipée de lames carbure de 450 et 550 de diamètre. Cela souligne la vocation distincte de cette machine pour la production de huisseries, garantissant fiabilité et précision dans le temps.



Dispositifs de sécurité

La machine est équipée d'un système de protection localisé de la lame, qui n'interfère pas avec le positionnement de la pièce à couper et garantit en même temps la sécurité de l'opérateur.



Contrôle

Console de commande qui permet de mettre en œuvre l'inclinaison de la tête à droite et à gauche, grâce à des commandes rapides et intuitives. Avec le support du convoyeur à rouleau de déchargement/mesure sur le côté droit, il est possible de déterminer la longueur de la pièce à couper, en se référant au centre de la lame.



Étax

La tronçonneuse est équipée d'un groupe étau horizontal et verticaux (en option), qui se caractérisent par un positionnement extrêmement rapide et une prise en étau efficace.

TKE 355-345 PF / SCIES À ONGLET UNE TÊTE

LAME


Au carbure (suivant le modèle) (mm)

 $\varnothing = 450$; $\varnothing = 550$


AVANCE LAME

Oléopneumatique

DIAGRAMME DE COUPE

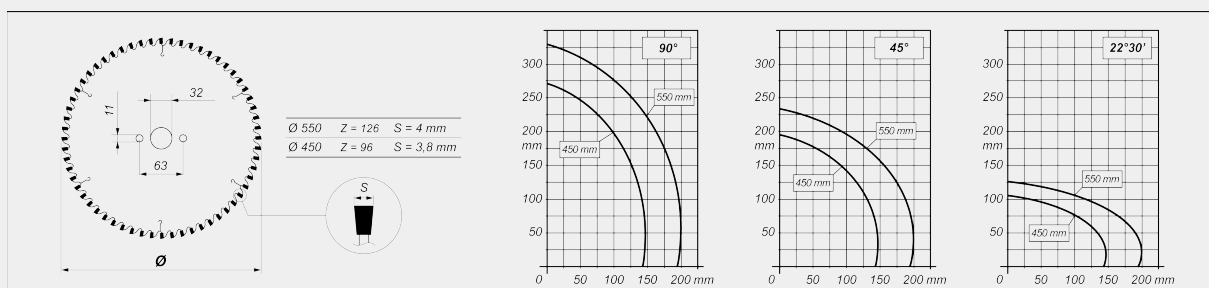

INCLINAISON UNITÉ DE COUPE

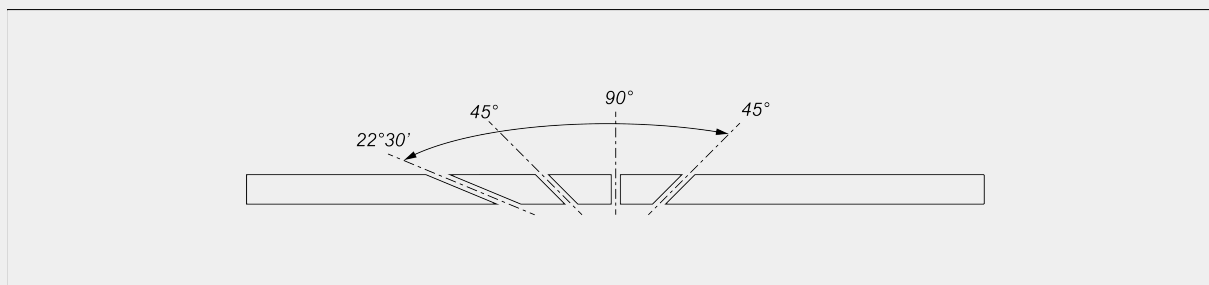

Réglage mécanique des angles intermédiaires

PROTECTION ZONE COUPE

Locale à commande pneumatique

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Système de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile ●

SERRAGE DE LA PIÈCE

Paire d'étaux horizontaux pneumatiques	●
Paire d'étaux verticaux pneumatiques	○
Prédisposition pour chargement profil par la droite	○

MOTEUR

Triphasé (kW)	2,2
---------------	-----

Inclus ● Disponible ○